



 **ISTOBAL**

COMPLEMENTI DI LAVAGGIO
Soddisfazione Completa

IL DETTAGLIO FA LA DIFFERENZA

Per ottenere una finitura perfetta non basta pulire la superficie del veicolo. Ci sono dettagli che determinano la differenza tra il normale e l'eccezionale. Per questa ragione, ISTOBAL offre un'ampia gamma di complementi creati per soddisfare tutte le necessità dei propri clienti, dalla pulizia professionale dell'interno del veicolo fino al gonfiaggio preciso dei pneumatici, per garantire la più completa cura e manutenzione.





Modelli 4AA1000 / 4AA2000

Aspetti generali



- > Robusto
- > Affidabile
- > Minima manutenzione

Principali Caratteristiche

- > Coperchio con colore personalizzabile
- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304 o verniciato secondo la personalizzazione
- > Ampia varietà dei sistemi di pagamento, monete, gettoni, carte chip/prossimità o misti
- > Display esterno indicatore del tempo e contatore di servizi
- > 4 maniche filtranti in poliestere con "scuotifiltro" esterno
- > Tubo di aspirazione da 5 o 10 m
- > IW-Manager, software per controllo integrato

Caratteristiche Tecniche

- > Motore tipo a turbina da 1,1 kW (monofase), 1,75 kW e 2,2 kW
- > Aspirazione max.: 3.000 mm H₂O
- > Portata max.: 330 m³/h
- > Superficie filtrante: 4 x 2.600 cm² = 10.400 cm²
- > Capacità serbatoio: 36 l

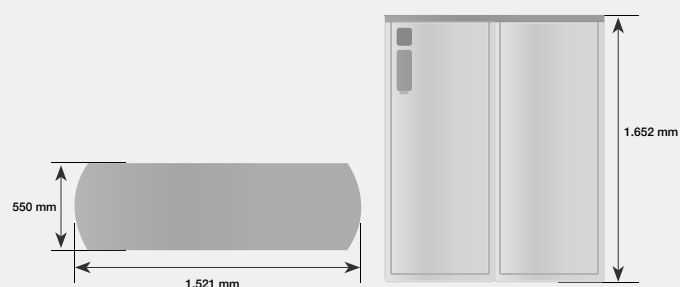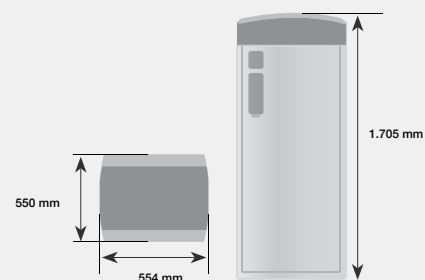

Dettaglio turbina interiore

Modello 4AA0000

Aspetti generali


- > Semplice
- > Effettivo
- > Funzionale

Principali caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- > 2 maniche filtranti in poliestere con "scuotifiltro" interno
- > Sistema di pagamento normale a moneta o gettone
- > Contatore di servizi
- > Tubo di aspirazione da 5 o 10 m

Caratteristiche Tecniche

- > 2 motore "by-pass" da 1 kW (230V)
- > Aspirazione max.: 2.200 mm H₂O
- > Portata max.: 400 m³/h
- > Superficie filtrante: 2 x 2.600 cm² = 5.200 cm²
- > Capacità serbatoio: 27 l

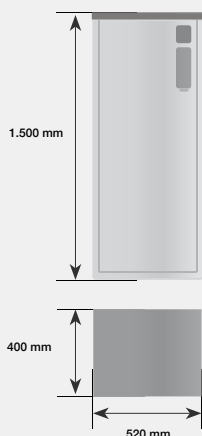

ALTRE OPZIONI



SISTEMI DI PAGAMENTO

Sistemi di pagamento con display di tempo esterno digitale o LED, sistemi per la riscossione con sicurezza antifurto, convalidatore di monete meccanico o elettronico, carte chip o prossimità.



SUPPORTO ELASTICO TUBO

Un'opzione funzionale e comoda che facilita l'uso del tubo di aspirazione ed evita che resti sganciato nella pista di aspirazione evitando la sporcizia e il rischio di rottura della bocca per schiacciamento.



ADESIVI

Renda il Suo aspiratore più attraente con adesivi e vinili.



IW-MANAGER

Nuovo software sviluppato per la gestione integrale sia in connessione locale che remota di tutti gli impianti della Sua area di lavaggio.

Modello 4LA0000

Caratteristiche generali


- > Design
- > Efficace
- > Funzionale

Principali Caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- > Semiautomatico per incidere nelle zone del tappetino con maggiore sporcizia
- > Selettore lavaggio/asciugatura a scelta dell'utente
- > Ammette tappeti di fino a 80 cm soddisfacendo le dimensioni di ogni tipo di veicolo
- > Sistema di pagamento normale con moneta o gettone e contatore di servizi
- > Possibilità di includere prodotto disinfettante antibatterico e calefattore opzionale

Caratteristiche Tecniche

- > Tensione alimentazione: 380 V
- > Pompa soffiaggio: 1kW
- > Ampiezza utile spazzola: 80 cm

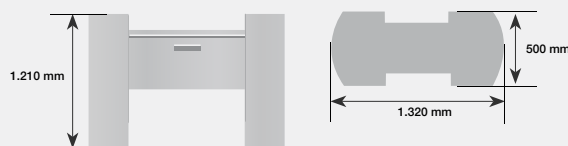

Modello 4LA1000

Aspetti generali


- > Automatico
- > Pulito
- > Robusto

Principali Caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- > Funzionamento trascinalimento tappetino automatico con ciclo di autopulizia
- > Due rulli per spazzolamento e due rulli speciali per asciugatura
- > Selettore lavaggio a secco o con acqua a scelta dell'utente
- > Display indicatore del tempo e contatore di servizi
- > Possibilità di includere prodotto disinfettante antibatterico

Caratteristiche Tecniche

- > Tensione alimentazione: 380 V
- > Ampiezza utile spazzola: 54 cm

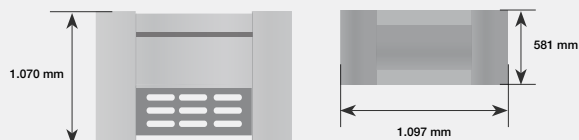

ANALOGICI

Modello 4VA0000

Aspetti generali


- > Preciso
- > Intuitivo
- > Design

Principali Caratteristiche

- > Piedistallo o carenatura in acciaio inossidabile AISI 304
- > Grande indicatore di pressione di facile lettura, preciso e omologato secondo le direttive CE
- > Solo aria o aria e acqua
- > Avvolgitubi oppure tubi elicoidali di aria ed acqua
- > Raccordo gonfiaggio rinforzato
- > Possibilità di includere sistemi di pagamento

Caratteristiche Tecniche

- > Campo di pressione: 0-10 bar/ 0-145 psi
- > Precisione lettura : 0,1 bar/2 psi
- > Lunghezza tubi: 10 m avvolgitubi
7 m tubi elicoidali

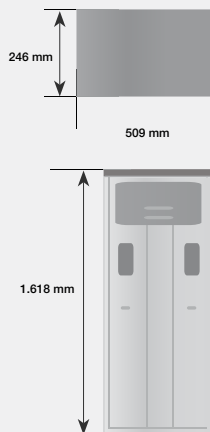

DIGITALI

Modello 4VA1000

Aspetti generali


- > Esattezza
- > Affidabilità
- > Semplicità

Principali Caratteristiche

- > Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
- > LCD indicatore di pressione digitale chiaro, preciso e omologato secondo le direttive CE
- > Segnalatore acustico nel raggiungere la pressione corretta
- > Avvolgitubi di aria e acqua
- > Ampia varietà di sistemi di pagamento, monete, gettoni, carte chip/prossimità o misticombinati
- > Raccordo gonfiaggio a doppia bocca
- > Possibilità di incorporare compressore interno, di tipo diretto o con serbatoio

Caratteristiche Tecniche

- > Tensione alimentazione: 230 V
- > Campo di pressione: 0,3-10 bar/ 4-145 psi
- > Precisione lettura : <0,08 bar/<1,16 psi
- > Lunghezza tubi: 10 m

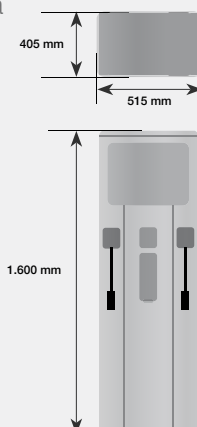

BENEFICI DI UNA PRESSIONE CORRETTA DEGLI PNEUMATICI


- + Sicurezza
- Consumo di combustibile / - Consumo pneumatico

SBATTE TAPPETI

Modello 4049100

Principali Caratteristiche

Formato da griglia in acciaio galvanizzato anticorrosione, carenatura acciaio inossidabile e cassetto da 60 litri con chiusura. Si fissa al suolo mediante quattro viti.



Modello 4049000

Principali Caratteristiche

Formato da tubo curvo in acciaio di 60 mm galvanizzato a caldo che protegge lo scuotitore contro l'ossidazione. Si fissa al suolo mediante quattro viti.



OPTIONAL



Isolamenti acustici e termici



Raccordo gonfiaggio



Riscaldatore



Compressori



Dosatore prodotto


VINILI

L'opzione perfetta per dare un punto di distinzione alla sua area di lavaggio.



Complementi

V. 09/2013 - 6CVAE10

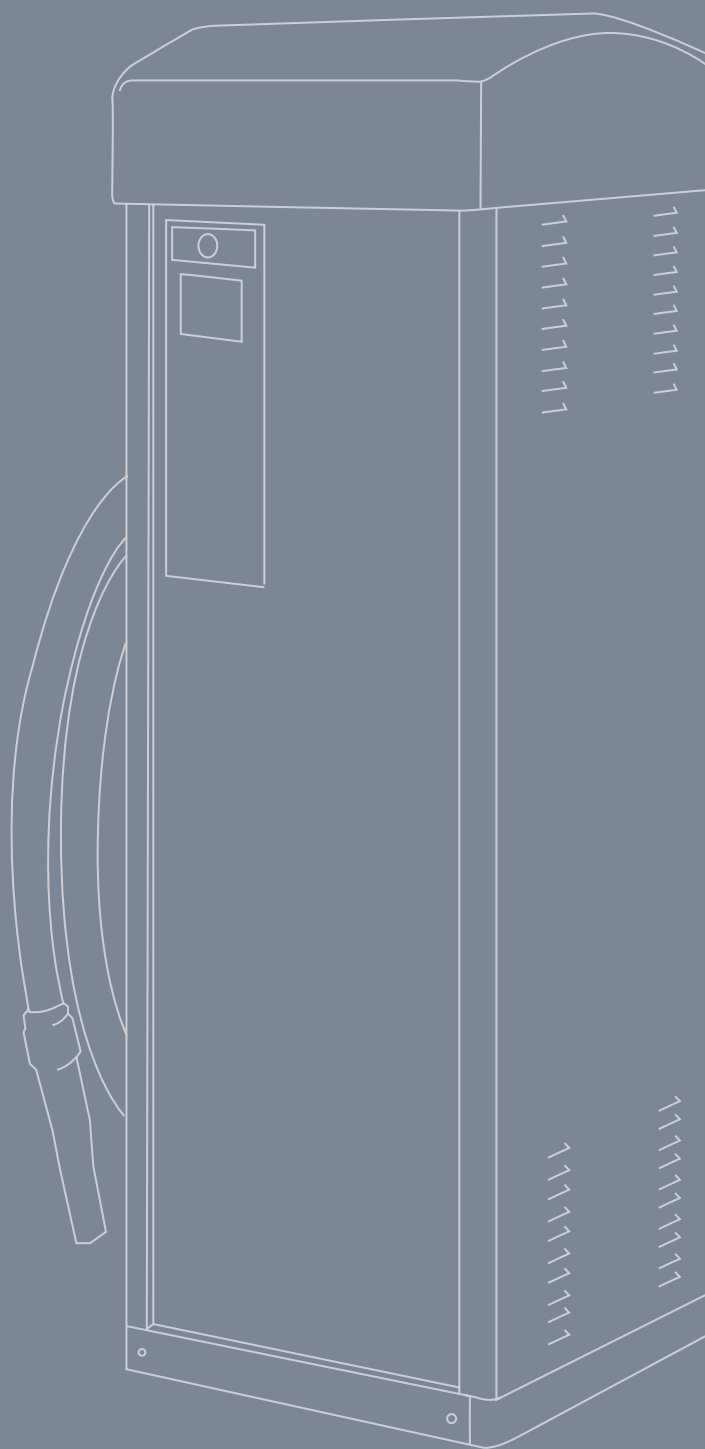

ISTOBAL, S.A.

Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L'Alcúdia (Valencia) Spagna

T +34 962997940 • F +34 962997991

istobal@istobal.com • www.istobal.com

